




Steckverbindungen | ABS 5-polig | 24 V | ISO 7638

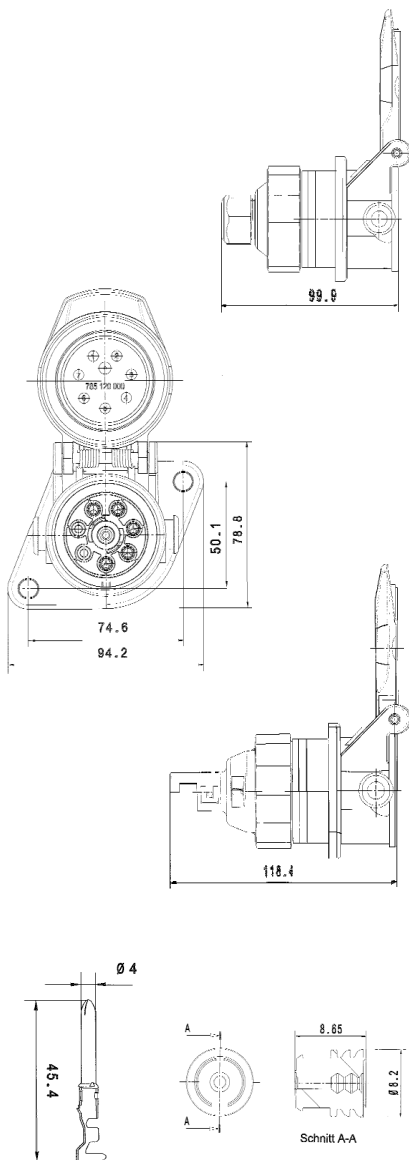

Art.-Nr.	Bezeichnung
	ABS-Steckdose 5-polig nach ISO 7638 <ul style="list-style-type: none"> · Stiftkontakte 2-teilig mit Außenfederring · Material Stiftkontakte: Neusilber, optimaler Korrosionsschutz · eingespritzte Dichtung im Dosengehäuse · geprüft nach GGVS und ADR · für Kabeldurchmesser 8-12,5 mm · 3 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm² · Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich
785 120 100 785 120 200	für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung einschließlich Stiftkontakten und Seals ohne Stiftkontakte / Seals
785 120 300 785 120 310	mit Wellrohrabgang NW 13, 180° einschließlich Stiftkontakten und Seals ohne Stiftkontakte / Seals
785 220 300	Parksteckdose 24 V
	Zubehör
785 120 911 785 120 910 785 110 940	Stiftkontakt 1 - 2,5 mm² (2-teilig) Einzelstiftkontakt Bandware (à 1.200 Stück) Sealdichtung 1-2,5 mm ² (à 2.500 Stück)
785 120 921 785 120 920 785 110 950	Stiftkontakt 4 mm² (2-teilig) Einzelstiftkontakt Bandware (à 1.200 Stück) Sealdichtung 4 mm ² (à 2.500 Stück)